

MWE SCHIEBETÜR MOVE





www.mwe.de

1



MEHR FREIHEIT

ZUM PLANEN

Flexibel und mit viel Komfort:

Das Schiebetürsystem Move besticht durch seine Eleganz. Sie planen: Move bietet die Lösung. Montage an Wand oder Decke, Synchron-Funktion, Soft-Stop uvm. setzt Ihren Planungswünschen kaum Genzen.

Tauchen Sie ein in die Welt von Move und entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten, die Ihnen das kompakte Türsystem bietet.






Beschlag:

- + Eine Laufschiene für alle Gewichtsklassen bis 100 kg
- + Bei Bedarf formschlüssige Klemmung
- + Für ein- und zweiflügelige Anlagen
- + Bodenführung mit hochwertigem Filz (geräuscharm)
- + Einfache/schnelle Montage/ Höhenverstellung von vorne

- + Keine Glasbearbeitung notwendig
- + Inkl. Montagewerkzeug
- + Massive Endkappen in Aluminium-/
 Edelstahloptik mit Schattenfuge für den schöneren Übergang zum Profil (bei bauseitiger Kürzung des Profils); von innen verschraubt
- + Laufwagen mit Wippenfunktion

SCHIEBETÜRSYSTEM MOVE

DD.0065/DD.0100

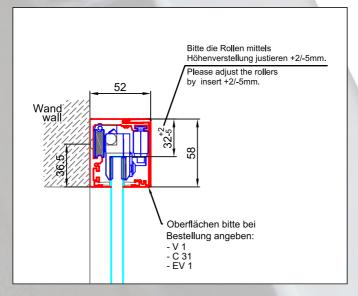



KINDERLEICHTE MONTAGE



Wandabstandsprofil/Zargenmontage:

- + Bei Zargenmontage
- + Bei Wandmontage mit vorhandener Fußleiste
- + Verlängerter Deckel für Wandabstansprofil
- + Montage zum Kleben auf die Laufschiene



Festelement:

- + Einfache Montage an Basisprofil
- + Einfassen des Glases mit Dichtungsgummi, ohne Silikon etc.
- + Tabelle zur Glas- bzw. Profilberechnung (Abzugsmaße)



Integrierte Deckenmontage

- Für Holz- und Glastüren bis 100 kg
- Mit Einzugsdämpfung



Synchro:

- Für zweiflügelige Anlagen
- Für Holz- und Glastüren bis 80 kg














DER ØKASTEN

ANSCHI

Eine weitere Möglichkeit, Ihre Tür elegant in Szene zu setzen. Der Anschlagkasten mit Bürstendichtung, Schließblech und Dichtungsband.


Die vertikale Bürstendichtung sorgt für einen sauberen Abschluss an der Öffnungseite einer Glasschiebetür.

Das Schließblech ist stufenlos verstellbar für Holz- und Glastüren mit Hakenriegelschloss

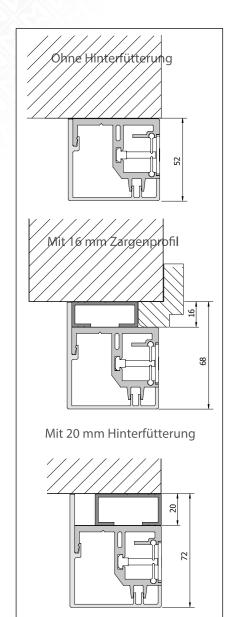





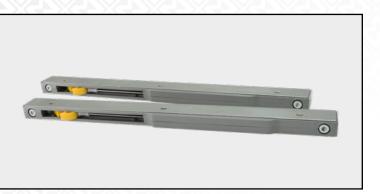





Weitere Vorteile:

- + Umfangreiches Zubehör
- + Leichte Einstellung des Softstops
- + Deckel wird verschraubt, nicht verklebt
- + Einfache Montage des Abdeckprofils
- + Softstop ab einer Türblattbreite von 410 mm möglich
- + Guter Laufkomfort
- + baugleiches Profil bei Move 0065/Move 0100 Maße Seite 4



Im Schiebetür-Set enthalten ist:

- 1 x Laufschiene
- 1 x Blende
- 2 x Rollwagen
- 1 x Einzugsdämpfung
- 2 x Stopper
- 1 x Bodenführung
- 2 x Deckel
- 1 x Beidseitige Bürstendichtung

MWE Edelstahlmanufaktur GmbH Am Steinbusch 7 I D-48351 Everswinkel

Fon: +49 25 82-99 60-0 Fax: +49 25 82-99 60-128 E-Mail: info@mwe.de www.mwe.de

Technische Details:

Sie finden weitere Infos und Technische Details zu diesem Produkt auf <u>www.mwe-tuersysteme.de</u>

Mehr über MWE und alle Produkte auf www.mwe.de