

# MWE SCHIEBETÜR KLASSIK

## ST.1000.KL



## KLASSIK ST.1000.KL

Das Modell Klassik ist seit Jahren der Bestseller des MWE-Programms. Damit das so bleibt, wurde dieser technisch sehr ausgereifte Rollwagen optisch völlig überarbeitet. Durch den zusätzlichen dritten Punkthalter gewährleistet das Schiebetürsystem ein Maximum an Stabilität und empfiehlt sich somit besonders für den Objektbereich. Die Punkthalter des Schiebetürbeschlags sind bewusst betont und liegen in durchgehend ausgefrästen Langlöchern, die das massive Schwert filigran erscheinen lassen und dem Beschlag diese technische Charakteristik verleihen. Durch das umfangreiche Zubehörprogramm können Trennwände, Raumteiler und frei stehende Glaskabinen sehr einfach und flexibel umgesetzt werden. Der Beschlag eignet sich für Glastüren, Holztüren und viele weitere Materialien. Das System Klassik kann problemlos an Wand, Decke oder an Glaskonstruktionen befestigt werden. Wie bei allen MWE Schiebetürsystemen werden auch beim Klassik sämtliche Bauteile zu einhundert Prozent in Deutschland gefertigt.


### Übersicht:

- + Einfache Wartung und Montage durch umfangreiche Einstellmöglichkeiten
- + Hervorragende Laufeigenschaften durch Laufschiene aus Vollmaterial
- + Geeignet für Türblätter aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- + Hohe Objektauglichkeit durch drei Punkthalter
- + Lieferbar mit MWE-Soft-Stop-Technik
- + Synchrontechnik
- + Türblattgewicht bis 175 kg


### Technische Details:

Sie finden weitere Infos und Technische Details zu diesem Produkt auf [www.mwe-tuersysteme.de](http://www.mwe-tuersysteme.de)

Mehr über MWE und alle Produkte auf [www.mwe.de](http://www.mwe.de)

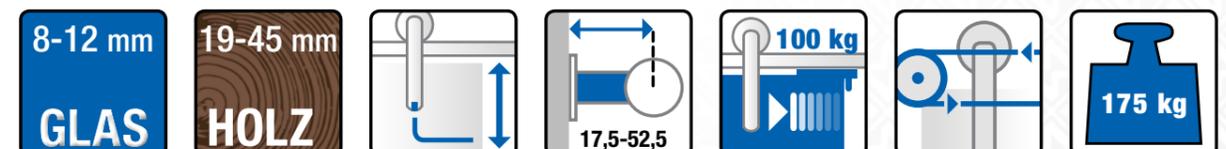

## Technische Highlights bei klassischen Schiebetüren mit oben laufenden Rollwagen

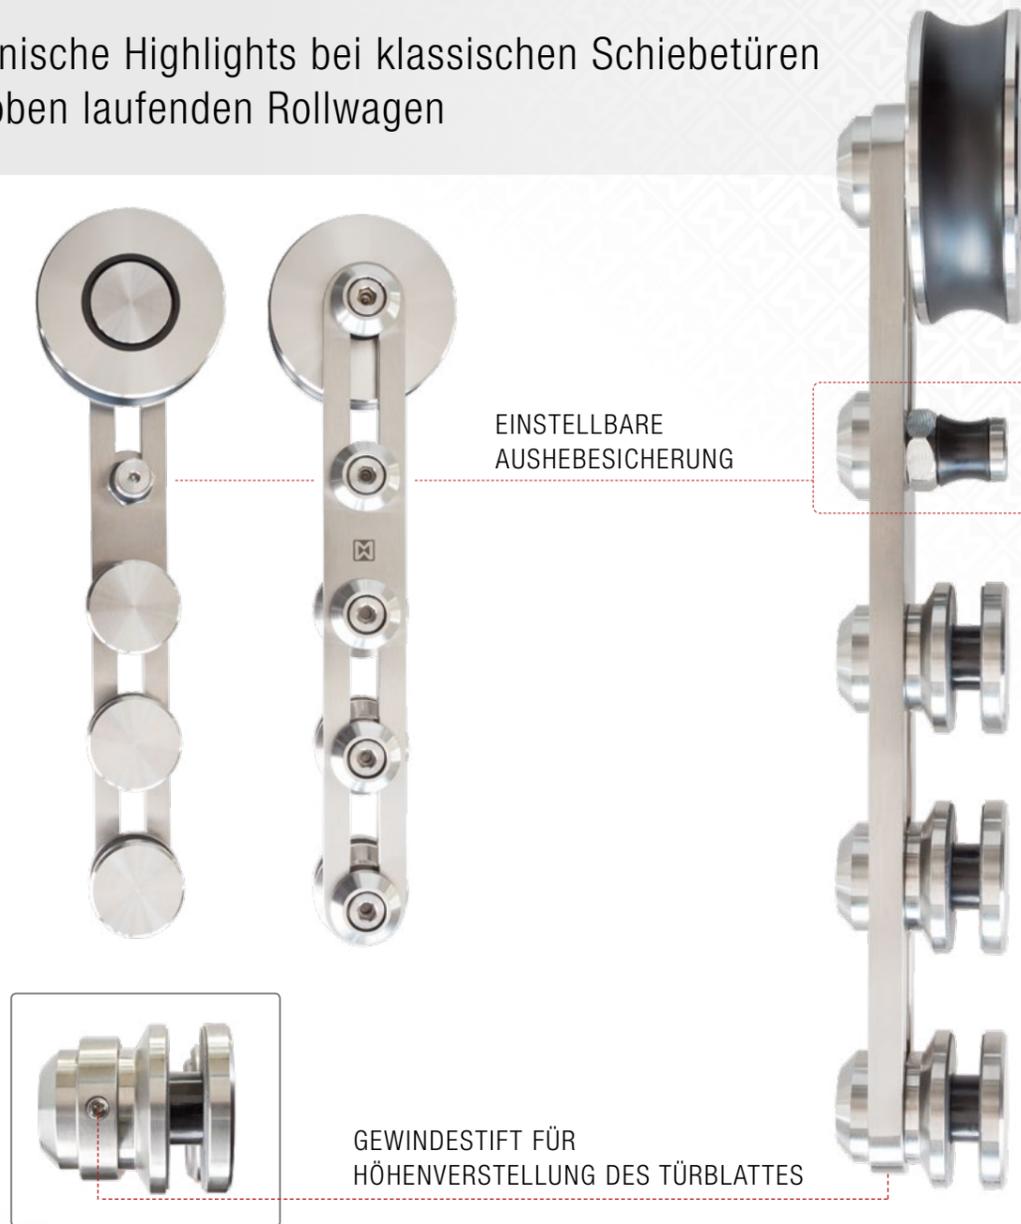

EINSTELLBARE AUSHEBESICHERUNG

GEWINDESTIFT FÜR HÖHENVERSTELLUNG DES TÜRBLATTES

## EINFACHE HÖHENVERSTELLUNG DES TÜRBLATTES IN MONTIERTEM ZUSTAND

+ Auch nach erfolgter Montage lässt sich die Tür durch ein Gewindestift an der Unterseite des Rollwagens sehr einfach nachjustieren.




Diese Art der Höhenverstellung ist Standard bei den Systemen **Klassik** und **ProTec**.

Sie erlaubt nachträglich das millimetergenaue Ausrichten des Türblattes. Gerade bei der Verwendung von doppelflügeligen Anlagen lassen sich so die Glaskanten sehr einfach parallelstellen.



## LAUFSCHIENEN AUS MASSIVEM EDELSTAHL

- + Nahezu geräuschloser Lauf, Vollmaterial erzeugt keine Resonanzen
- + Hohe Belastbarkeit der gesamten Konstruktion (z. B. bei Trennwänden, Glaskabinen, Oberlichtern)

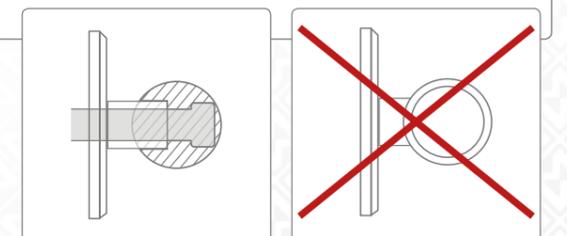

## EINSTELLBARE AUSHEBESICHERUNG

- + Perfekte Laufeigenschaften garantiert – durch den Aufbau als Rollkörper
- + Durch die Exzenterbohrung perfekt einstellbar
- + Sehr hohe Stabilität durch den Grundaufbau aus Edelstahl



Laufschiene

Kunststoffrolle

Exzenterbohrung



Für die Schiebetürsysteme: ProTec, Klassik, Supra, Twin, Duplex, Duplex S, Vario, Spider und Chronos – inkl. Bohrungen



ST.2050



ST.5001

+/- 4 mm Höhenverstellung nach Montage möglich!



ST.5003



Für die Schiebetürsysteme: ProTec, Klassik, Supra, Duplex, Duplex S, Twin, Spider und Chronos



ST.2090.V

Mit Winkelverstellmöglichkeit!



ST.2025

Für Ø 25 mm Laufschiene



ST.5035


Abzugsmaß Laufschienenlänge 16 mm



ST.2100



ST.2170

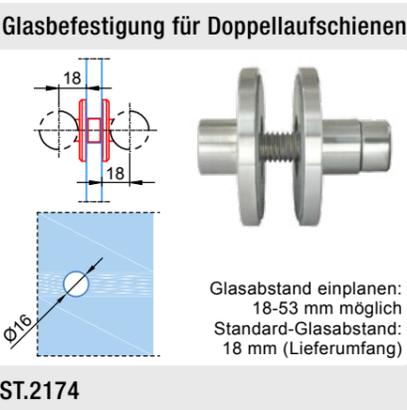


ST.2174




ST.2100.60



ST.2100.SP

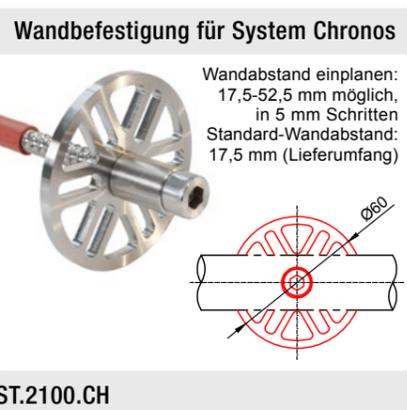


ST.2100.CH

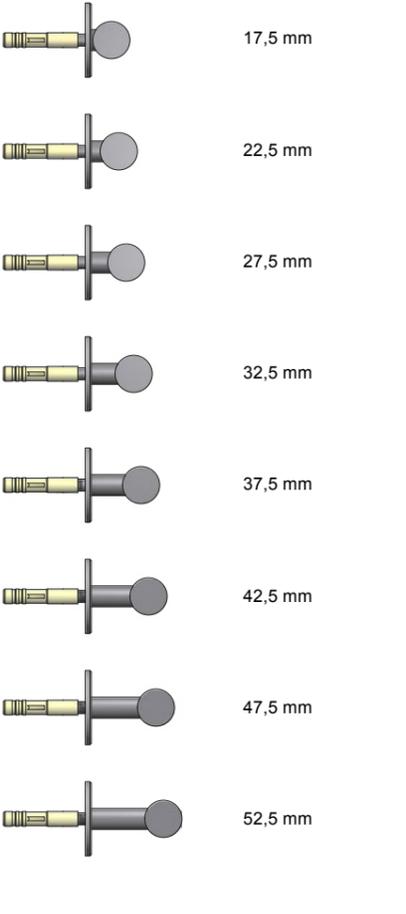

Unterschiedliche Wandabstandshülsen zum Ausgleich von z. B. Sockelleisten oder Zargen in 5-mm-Schritten lieferbar!

Wandabstand einplanen!  
Standard-Wandabstand 17,5 mm (Lieferumfang)  
17,5-52,5 mm möglich

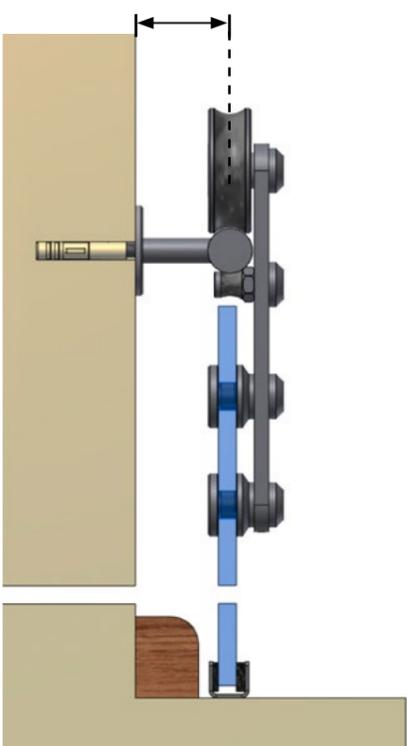









MWE Edelstahlmanufaktur GmbH  
Am Steinbusch 7 | D-48351 Everswinkel  
Fon: +49 25 82-99 60-0  
Fax: +49 25 82-99 60-128  
E-Mail: [info@mwe.de](mailto:info@mwe.de)